



□ ELEKTROHYDRAULISCHE POWER UNIT GEN4 | **HRP-BAT-4**



Zwei-Tasten-Bedienung
für eine einfache und
schnelle Steuerung

Hydraulische
Schnellkupplung
für reibungslosen
Werkzeugwechsel

Die hydraulische Power Unit
(Hydraulikaggregat) liefert 690 bar
Arbeitsdruck.

DeWalt 60V FLEXVOLT-Akkus
ermöglichen bis zu 300
Türöffnungen pro Ladung.

Nach MIL-STD-810G getestet und
im Einsatz beim US Marine Corps,
der US Air Force und der
Emergency Service Unit des NYPD
bewährt, bietet es unübertroffene
Zuverlässigkeit, Leistung und
Sicherheit für jeden Einsatz.

MOLLE-
Werkzeughalter
zur griffbereiten
Aufbewahrung

Der speziell entwickelte Rucksack von
FirstSpear sitzt hoch und körpernah,
bietet mehr Bewegungsfreiheit und
ohne Beeinträchtigung anderer taktischer
Ausrüstung

Schallgedämmtes Gehäuse:
nur 57 dB bei vollem Druck

Lasergeschnittene
MOLLE-Aufnahmen

Gewicht mit Akku	9,75 kg
Abmessungen	17,1 × 25,4 × 34,3 cm
Fernbedienung	Schlauchmontiert
Akku	60-V-Lithium-Ionen-Akku
Arbeitsdruck	690 bar / 10.000 psi

Abgebildet mit dem optionalen Werkzeugkopf HDP11



Europäischer Vertriebspartner:
www.reiserholding.de | defense@reiserholding.de

Hersteller:
www.rattools.com

□ HYDRAULISCHER LANGHUB-TÜRDRÜCKER | HDP11

Der HDP11 ist ein leistungsstarkes hydraulisches Türöffnungswerkzeug für taktische Einsätze. Kompakt, leicht und auf schnelles Arbeiten ausgelegt, bietet er auch zuverlässige Leistung auch bei Türöffnungen in kritischen Einsatzsituationen und setzt mit seinem Hubweg von 28cm neue Maßstäbe.



MERKMALE:

- Besonders dünne Ansatzklingen (2,5 mm)
- Abgestufte Klingenform
- Hubweg von 28 cm
- Rückstellung durch Gasdruckfeder
- Schwenkbarer Hydraulikschlauchanschluss
- Ergonomischer Griff mit Schaumstoffummantelung

Gewicht	5,6 kg
Abmessungen	127 × 101,6 × 457,2 mm
Hub	279,4 mm
Druckkraft	4.535 kg
Arbeitsdruck	690 bar / 10.000 psi



□ 10-CM-TÜRDRÜCKER | HDP4

□ ZARGENSPREIZER | JS41


Die Kombination HDP4 + JS41 ist ein vielseitiges hydraulisches 2-in-1-Werkzeug für anspruchsvollere Türöffnungen. Aus wärmebehandeltem Stahl gefertigt und mit hydraulischen Schnellkupplungen ausgestattet, ist sie kompakt, langlebig und ideal für nach innen und außen öffnende Türen.



Die Halteaufnahmen passen in MOLLE-Werkzeughalter zur praktischen Aufbewahrung.

Rund 10 cm Hub für nach innen und außen öffnende Türen

Hydraulische Schnellkupplungen

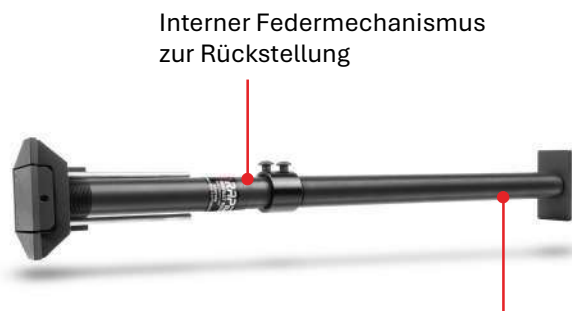

Interner Federmechanismus zur Rückstellung

Zum Zargenspreizer umbaubar für geräuscharme Öffnungen mit geringer Beschädigung

MERKMALE

- 2-in-1-Werkzeug: Türdrücker und Zargenspreizer
- HDP4: Hub von ca. 10 cm für nach innen und außen öffnende Türen
- Zargenspreizer (JS41): ideal zur Nottüröffnungen zur Gefahrenabwehr oder für verdeckte Einsätze, bei denen Geräusche und bauliche Schäden geringgehalten werden müssen.
- Rückstellung durch internen Federmechanismus
- Hydraulische Schnellkupplung
- MOLLE-kompatible Aufbewahrung und freihändige Bedienung

HDP4 (Teil 1 des 2-in-1 RatSpreader)

Gewicht	3,2 kg
Abmessungen	264 × 114 × 98 mm
Hub	102 mm
Druckkraft	4.535 kg
Arbeitsdruck	690 bar / 10.000 psi

JS41 (Teil 2 des 2-in-1 RatSpreader)

Gewicht	2,6 kg
Länge (min. – max.)	660–1.041 mm
Druckkraft	4.545 kg
Arbeitsdruck	690 bar / 10.000 psi

□ HYDRAULISCHER SPREIZER | HS4

Im Kit HRP4 enthalten.

Der kompakte hydraulische Spreizer HS4 eignet sich unter anderem für leichte Fahrzeugbefreiungen, das Öffnen von Schiebetüren und die Demontage von Fenstergittern.

Aus robustem Stahl gefertigt und mit GEN3-, GEN4-Power Units sowie manuellen Pumpen kompatibel, ist er fähig und ideal für Medium-Gap Breaches bei taktischen Einsätzen und Rettungsarbeiten.

Die verzahnte Klinge verhindert ein Abrutschen des Werkzeugs.



Spreizkraft im geöffneten Zustand: 1.360 kg

Hub von ca. 10 cm

Die Halteaufnahmen sind kompatibel mit dem MOLLE-Werkzeughalter zur praktischen Aufbewahrung.

Hydraulische Schnellkupplung

MERKMALE

- Spreizkraft von 1.360 kg
- Hub von ca. 10 cm
- Kompakte, leichte Bauweise
- Robuste Stahlkonstruktion
- Hydraulische Schnellkupplungen
- Verlustfreie Hydraulikkupplungen

Gewicht	3 kg
Länge	336 mm
Armbreite	508 mm
Arbeitsdruck	690 bar / 10.000 psi
Klingenhöhe im geschlossenen Zustand	4 mm
Klingenhöhe im ausgefahrenen Zustand	109 mm
Nennlast an den Klingenspitzen	1.360 kg

□ HYDRAULISCHER BOLZENSCHNEIDER | HBC30

Der HBC30 bietet eine hohe Schneidleistung in kompakter Bauweise. Seine schnell wechselbaren, wärmebehandelten Stahlklingen verfügen über einen Sicherheitsmechanismus um Klingenbrüche zu vermeiden und gewährleisten somit Langlebigkeit und Effizienz im Einsatz.

Ideal für taktische und industrielle Anwendungen, durchtrennt er Schlösser, Zäune und Bewehrungsstahl auch unter hohem Einsatzdruck, wenn Zuverlässigkeit entscheidend ist.



MERKMALE

- Hohe Schneidkraft
- Kompakte, leichte Bauweise
- Schnell wechselbare, wärmebehandelte Klingen
- Power Unit mit 690 bar Arbeitsdruck erforderlich
- Nahtlose Integration in das Werkzeugsystem

Gewicht	3,1 kg
Abmessungen	213 × 184 × 59 mm
Schneidkapazität	bei hoher Materialhärte (HRC40) 7 mm
	bei niedriger Materialhärte (HRC20) 13 mm
Schneidkraft	18.143 kg
Arbeitsdruck	690 bar / 10.000 psi

□ GROSSER HYDRAULISCHER BOLZENSCHNEIDER | HBC36

Der HBC36 bietet eine noch höhere Schneidleistung in gleichzeitig immer noch sehr kompakter Bauweise. Er verfügt ebenso wie der HBC30 über wechselbare, wärmebehandelte Stahlklingen und einen Sicherheitsmechanismus gegen Klingenbrüche. und gewährleisten Langlebigkeit und Effizienz im Einsatz.

Ideal für taktische und industrielle Anwendungen, durchtrennt er schnell Schlösser, Zäune und Bewehrungsstahl, wenn Zeit und Zuverlässigkeit entscheidend ist.



MERKMALE

- Einstellbare Klingen (siehe HBC30)
- Schneidkraft von 19,3 Tonnen
- Schneidet bis 16 mm bei HRC20 und bis 8 mm bei HRC40
- Schnell wechselbare, wärmebehandelte Klingen
- Kompaktes Maß für Transport und Einsatz
- Verlustfreie Schnellkupplung

Gewicht	4,2 kg
Abmessungen	269 × 200 × 51 mm
Schneidkapazität	bei hoher Materialhärte (HRC40) 8 mm
	bei niedriger Materialhärte (HRC20) 16 mm
Schneidkraft	19.300 kg
Arbeitsdruck	690 bar / 10.000 psi

□ HYDRAULISCHER STAHLSCNEIDER | HRC625

Der HRC625 erreicht eine Schneidkraft von 7,1 Tonnen bei einem Eigengewicht von nur 2,8 kg. Hochwertige Werkzeugstahlklingen und das Guillotine-Prinzip ermöglichen präzise Schnitte durch Drahtseile, Bewehrungsstahl und Stahlkabel ohne Verklemmen. Der aufklappbare Schneidkopf erfasst das Material leicht; die interne Federrückstellung ermöglicht schnelle Schnittfolgen.

Dank der Schnellkupplung kompatibel mit GEN3-, GEN4-Power Units und manuellen Pumpen.



MERKMALE

- Robuste Klingen aus Werkzeugstahl
- Schneiden nach dem Guillotine-Prinzip
- Schneidkraft von 7,1 Tonnen
- Aufklappbarer Schneidkopf: fixiert das Material für effizientes Schneiden
- Leicht und transportabel – ideal für beengte Einsatzorte und einfachen Transport

Gewicht	2,8 kg
Abmessungen	235 × 86 × 64 mm
Schneiddurchmesser	16 mm
Schneidkraft	7.076 kg
Arbeitsdruck	690 bar / 10.000 psi

□ FERNBEDIENUNG | HRP-BAT-4-REMOTE-OPTION

Die optionale Fernbedienung erhöht Sicherheit und Flexibilität, da sich das elektrohydraulische GEN4-Türöffnungssystem hierdurch aus sicherer Entfernung bedienen lässt.

Der kompakte, robuste Sender verfügt ebenfalls über das bewährte 2-Tasten-System zum Ausfahren und Zurückfahren der GEN4-Power Unit.



Robuster Sender

MERKMALE

- Sicherer Abstand zum Öffnungspunkt bei weiterhin präziser Steuerung
- Zuverlässige Reichweite von 100 Metern
- Werkseitig gekoppeltes System für sofortigen Einsatz
- Kompatibel mit bereits eingesetzten GEN4-Power Unit



Empfänger vollständig in die Power Unit integriert

□ WERKZEUGLEUCHTE | HTL-1

Die HTL-1 Werkzeugleuchte lässt sich nahtlos in Türöffnungswerkzeuge von Rapid Assault Tools integrieren und ermöglicht freihändige Beleuchtung bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Princeton Tech MPLS-Leuchte ist mit weißem, rotem oder infrarotem Licht erhältlich.

Eine speziell angepasste magnetische Picatinny-Halterung ermöglicht einfaches Umsetzen, ohne die Werkzeugbedienung zu beeinträchtigen. Kompakt und vielseitig, sorgt die HTL-1 für optimale Sicht bei taktischen Einsätzen und erhält die Effizienz des Werkzeugs.



TRANSPORTKOFFER FÜR HYDRAULIKWERKZEUGE

Die von Pelican gefertigten Transportkoffer für hydraulische Türöffnungswerkzeuge von Rapid Assault Tools sind robust, wasser- und staubdicht. Passgenau zugeschnittener Schaumstoff hält die Komponenten des hydraulischen GEN4-Türöffnungssystems sicher an ihrem Platz. Für Langlebigkeit und Mobilität ausgelegt, schützen die Koffer die Werkzeuge beim Transport sowie am Einsatzort und halten die Ausrüstung auch unter härtesten Bedingungen einsatzbereit.



☐ HYDRAULIK-WERKZEUGKOFFER 1 HTC-1

Bietet Platz für:

- GEN4-Power Unit und 60-V-Schnellladegerät
- Zwei DeWalt 60-V-Akkus mit 6 Ah
- HDP11 Langhub-Türdrücker oder HRC625



☐ HYDRAULIK-WERKZEUGKOFFER 2 HTC-2

Bietet Platz für:

- HDP11 Langhub-Türdrücker
- HDP4 + JS41 Kombination aus Türdrücker und Zargenspreizer
- HS4 3-Tonnen-Spreizer
- HBC30 hydraulischer Bolzenschneider
- HBC36 großer hydraulischer Bolzenschneider
- HRC625 kann anstelle des HDP11 verstaut werden

Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang der Koffer enthalten.

KIT-KONFIGURATIONEN

Die folgenden Kits kombinieren die Power Unit mit unterschiedlichen Werkzeugen für Ihre verschiedenen Einsatzanforderungen.

Kit	Beschreibung	Enthaltene Artikelnummern
HRP-BAT-4	GEN4-Power Unit im Rucksack, zwei Akkus, Ladegerät und Schlauchereinheit; ohne Werkzeuge	HRP-BAT-4
HRP1-BAT-4	Langhub-Türdrücker mit akkubetriebener GEN4-Pumpe im Rucksack	HRP-BAT-4, HDP11
HRP2-BAT-4	2-in-1 RatSpreader™ mit akkubetriebener GEN4-Power Unit im Rucksack	HRP-BAT-4, HDP4 + JS41
HRP3-BAT-4	2-in-1 RatSpreader™ und HBC30 mit akkubetriebener GEN4-Power Unit im Rucksack	HRP-BAT-4, HDP4 + JS41, HBC30
HRP4-BAT-4	2-in-1 RatSpreader™, HBC30 und HS4 RatWedge mit akkubetriebener GEN4-Power Unit im Rucksack	HRP-BAT-4, HDP4 + JS41, HBC30, HS4
HRP-BAT-4-PRO	Pro-Ausführung des elektrohydraulischen GEN4-Türöffnungssystems mit sieben hydraulischen Standardwerkzeugen, Fernbedienung, Transportkoffern und Ersatzklingen	HRP-BAT-4, HDP11, HDP4 + JS41, HBC30 (samt Ersatzklingen), HBC36 (samt Ersatzklingen), HS4, HRC625 (samt Ersatzklingen), HRP-BAT-4-REMOTE-OPTION, HTC-1, HTC-2, HTL-1

Datenblatt HRP-BAT-GEN4 (v1.2 Oktober 2026)